



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



**Nota:** Vedi nell'immagine aggiuntiva i colori disponibili

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**WEINKELLER-TECA, Kapazität 112 geneigte Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE KÜHLUNG, geeignet für WEISS- oder ROTWEINE:**

- **Aluminiumstruktur,**
- Innenausstattung aus Aluminium,
- Schiebetüren, Seiten und Oberseite **aus GLAS,**
- **ÖKOLOGISCHE Kältemittelgruppe** mit GAS R 290a
- **Digitaler Temperaturregler** von : **+4°+16°C.**
- **automatisches Abtauen,**
- **automatische Kondensatverdunstung,**
- **innovatives Kühlsystem, das auf der Positionierung der Kühlschlange in der Mitte der Vitrine basiert und bessere Konservierungsbedingungen garantiert,**
- **SCHIEBETÜREN aus Glas an einer Vorderseite,**
- **Tür-Antibeslagsystem;**
- **naturweiße LED-Beleuchtung an den Pfosten,**
- **Tastensperre ,**
- **Antivibrationssystem,**
- **Umgebungstemperatur: +25°, MAX für WEISSWEINE**
- **Umgebungstemperatur: +30°, MAX für ROTWEINE**

#### **4 VOM KUNDEN KONFIGURIERBARE NUTZUNGSMÖGLICHKEITEN**

- STATISCHE MULTITEMPERATUR von +6° bis +16°C für WEISSE und ROTWEINE,
- STATISCHE MULTITEMPERATUR von +14° bis +20°C für ROTWEINE,
- BELÜFTUNG für ROTWEINE mit einstellbarer Temperatur von +14° bis +16°C,
- BELÜFTUNG für WEISSWEINE mit einstellbarer Temperatur von +6° bis +12°C;

**Mögliche AUSRÜSTUNG, die zum ZEITPUNKT der Bestellung im PRODUKTBLATT ausgewählt werden muss.**

- **RAHMEN aus MDF**

**RAW, - MATTWEISS RAL-9010, - MATTSCHWARZ RAL-9005, - GOLD VO1, SILBER VO2, - FARBEN RAL 20 MATT LACKIERT, FARBEN RAL 100 GLÄNZEND LACKIERT**

**DUNE-RAHMEN**

**RAW, - MATTWEISS RAL9010, - MATTSCHWARZ RAL9005, - GOLD VO1 - SILBER VO2 - FARBEN RAL20 MATT LACKIERT, FARBEN RAL100 GLÄNZEND LACKIERT;**

#### **OPTIONEN/ZUBEHÖR:**

- **Farbige LED- Beleuchtung** an den Ständern mit **Fernbedienung** .

**CE-Kennzeichnung**

**Hergestellt in Italien**

#### **TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,45
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	107
<b>Breite (mm)</b>	860
<b>Tiefe (mm)</b>	530
<b>Höhe (mm)</b>	1855

#### **VERFÜGBARE MODELLE**

##### **EO-TV-M12-RAL9005**



##### **KOFFER für WEIN, 112 Flaschen, Türen auf 1 Front, 3 Glasseiten, Version mit MATTSCHWARZEM HOLZRAHMEN**

WEINKOFFER mit RAHMEN AUS MATTSCHWARZEM HOLZ, 3 GLASSEITEN, GESCHRÄGTER Deckel.112 Flaschen, STATISCH oder BELÜFTET kalt, Temp.+4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Front, V .230/ 1, Kw.0,45, Gewicht 107 Kg, Abm.mm.860x530x1855h

**Lieferung** 10 bis 18 Tage

**EO-TV-M12-M01****KOFFER für WEIN, 112 Flaschen, Türen an einer Vorderseite, 3 Glasseiten, Version mit RAHMEN AUS ROHEM MDF-HOLZ**

Lieferung 10 bis 18 Tage

WEINKABINE mit RAHMEN, RAHMEN aus rohem MDF-HOLZ, 3 SEITEN AUS GLAS, schräger Deckel. 112 Flaschen, STATISCH oder BELÜFTUNG kalt, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an einer Vorderseite, V .230 /1, Kw.0,45, Gewicht 107 Kg, Abm.mm.860x530x1855h

**EO-TV-M12-RAL9010****KOFFER für WEIN, 112 Flaschen, Türen auf einer Vorderseite, 3 Glasseiten, Version mit mattweißem Holzrahmen**

Lieferung 10 bis 18 Tage

WEINKABINE mit RAHMENRAHMEN aus MATTWEISEM HOLZ, 3 SEITEN AUS GLAS, Deckel für 112 geneigte Flaschen, STATISCH oder BELÜFTUNG kalt, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an einer Vorderseite, V .230 /1, Kw.0,45, Gewicht 107 Kg, Abm.mm.860x530x1855h

**EO-TV-M12-DRAL9010****WEINKOFFER, 112 Flaschen, Türen auf 1 Front, 3 Glasseiten, Version mit DUNE-RAHMEN aus MATTWEISSEM HOLZ**

Lieferung 10 bis 18 Tage

WEINKOFFER mit DUNE FRAME RAHMEN aus WEISSEM HOLZ, 3 GLASSEITEN, Kapazität.112 SCHRÄGFlaschen, STATISCH oder BELÜFTET kalt, Temp.+4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Front, V.230 /1, Kw.0,45, Gewicht 107 Kg, Abm.mm.860x530x1855h

**EO-TV-M12-DRAL9005****KOFFER für WEIN, 112 Flaschen, Türen auf 1 Front, 3 Glasseiten, Version mit DUNE RAHMEN aus MATT SCHWARZEM HOLZ**

Lieferung 10 bis 18 Tage

WEINSCHRANK mit DUNE RAHMEN aus SCHWARZEM HOLZ, 3 GLASSEITEN, Kap.112 SCHRÄGFlaschen, STATISCH oder BELÜFTET kalt, Temp.+4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen auf 1 Front, V.230/1, Kw.0,45, Gewicht 107 Kg, Abm.mm.860x530x1855h

**EO-TV-M12-V01****KOFFER für WEIN, 112 Flaschen, Türen auf einer Vorderseite, 3 Glasseiten, Version mit GOLD lackiertem HOLZRAHMEN**

Lieferung 10 bis 18 Tage

WEINKISTE mit GOLDLACKIERTEM HOLZRAHMEN, 3 SEITEN AUS GLAS, GENÄGTER Verschluss. 112 Flaschen, STATISCH oder BELÜFTUNG kalt, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an einer Vorderseite, V .230/1 , Kw.0,45, Gewicht 107 Kg, Abm.mm.860x530x1855h

**EO-TV-M12-V02****KOFFER für WEIN, 112 Flaschen, Türen an einer Front, 3 Glasseiten, Version mit SILBER lackiertem HOLZRAHMEN**

Lieferung 10 bis 18 Tage

WEINKABINETT mit SILBERLACKIERTEM HOLZRAHMEN, 3 SEITEN AUS GLAS, SCHRÄGERVERSCHLUSS. 112 Flaschen, STATISCH oder BELÜFTUNG kalt, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an einer Vorderseite, V .230/1 , Kw.0,45, Gewicht 107 Kg, Abm.mm.860x530x1855h

**EO-TV-M12-RAL20****WEINKISTE, 112 Flaschen, Türen an einer Front, 3 Glasseiten, Version mit HOLZRAHMEN in den Farben RAL20**

Lieferung 10 bis 18 Tage

WEINKABINETT mit HOLZRAHMEN in den Farben RAL20, 3 SEITEN AUS GLAS, Kapazität für 112 geneigte Flaschen, STATISCH oder BELÜFTUNG kalt, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an einer Front, V.230/ 1, Kw.0,45, Gewicht 107 kg, Abm.mm.860x530x1855h

**EO-TV-M12-RAL100****WEINKISTE, 112 Flaschen, Türen auf einer Vorderseite, 3 Glasseiten, Version mit HOLZRAHMEN in den Farben RAL100**

Lieferung 10 bis 18 Tage

WEINKABINETT mit HOLZRAHMEN in den Farben RAL100, 3 SEITEN AUS GLAS, Fassungsvermögen von 112 geneigten Flaschen, STATISCH oder BELÜFTUNG kalt, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an einer Front, V.230/ 1, Kw.0,45, Gewicht 107 kg, Abm.mm.860x530x1855h

**EO-TV-M12-D01****KOFFER für WEIN, 112 Flaschen, Türen an einer Front, 3 Glasseiten, Version mit DUNE-RAHMEN aus ROHHOLZ**

WEINKABINETT mit DUNE-RAHMEN, RAHMEN aus ROHEM HOLZ, 3 SEITEN AUS GLAS, Fassungsvermögen von 112 geneigten Flaschen, STATISCH oder BELÜFTUNG kalt, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an einer Front, V .230 /1, Kw.0,45, Gewicht 107 Kg, Abm.mm.860x530x1855h

Lieferung 10 bis 18 Tage

**EO-TV-M12-DV02****KOFFER für WEIN, 112 Flaschen, Türen auf einer Vorderseite, 3 Glasseiten, Version mit DUNE-RAHMEN aus SILBER lackiertem HOLZ**

WEINKABINETT mit DUNE-RAHMEN aus SILBERHOLZ, 3 SEITEN AUS GLAS, Kapazität für 112 geneigte Flaschen, STATISCH oder BELÜFTUNG kalt, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an einer Front, V .230/ 1, Kw.0,45, Gewicht 107 kg, Abm.mm.860x530x1855h

Lieferung 10 bis 18 Tage

**EO-TV-M12-DV01****KOFFER für WEIN, 112 Flaschen, Türen auf einer Vorderseite, 3 Glasseiten, Version mit DUNE-RAHMEN aus GOLD lackiertem HOLZ**

WEINKABINETT mit DUNE-RAHMEN aus GOLD lackiertem HOLZ, 3 SEITEN AUS GLAS, Fassungsvermögen für 112 geneigte Flaschen, STATISCH oder BELÜFTUNG kalt, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an einer Vorderseite, V.230 /1, Kw.0,45, Gewicht 107 Kg, Abm.mm.860x530x1855h

Lieferung 10 bis 18 Tage

**EO-TV-M12-DRAL20****KOFFER für WEIN, 112 Flaschen, Türen an einer Front, 3 Glasseiten, Version mit DUNE-HOLZRAHMEN in den Farben RAL20**

WEINKARTIKEL mit DUNE-RAHMEN. RAHMEN aus HOLZ in den Farben RAL20, 3 SEITEN AUS GLAS, Fassungsvermögen für 112 geneigte Flaschen, STATISCH oder BELÜFTET, kalt, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an einer Vorderseite, V .230/1, Kw.0,45, Gewicht 107 kg, Abm.mm.860x530x1855h

Lieferung 10 bis 18 Tage

**EO-TV-M12-DRAL100****WEINKISTE, 112 Flaschen, Türen an einer Front, 3 Glasseiten, Version mit DUNE-HOLZRAHMEN in den Farben RAL100**

WEINKABINETT mit DUNE-RAHMEN. RAHMEN aus HOLZ in den Farben RAL100, 3 SEITEN AUS GLAS, Kapazität für 112 geneigte Flaschen, STATISCH oder BELÜFTUNG kalt, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an einer Front, V .230/1, Kw.0,45, Gewicht 107 Kg, Abm.mm.860x530x1855h

Lieferung 10 bis 18 Tage

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO


BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

**EO-OPT-RGB-A****Farbige LED-Beleuchtung mit Fernbedienung**

Farbige LED-Beleuchtung mit Fernbedienung, Dim.mm.40x1600

Lieferung 4 bis 9 Tage

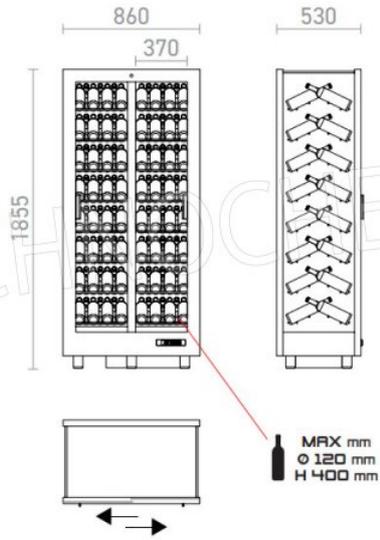

TV-M12 / TE-M12



T1-M-\*



T1-M-4

MDF non verniciato • Unfinished MDF • MDF non peinte Dune non verniciato • Dune unfinished • Dune non peinte



MDF 1  
MDF non verniciato  
unfinished MDF  
MDF non peinte



Dune 1  
Dune non verniciato  
Dune unfinished  
Dune non peinte

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laquage par peinture liquide



RAL 9010  
bianco opaco (20 gloss)  
matte white (20 gloss)  
blanc mat (20 gloss)



RAL 9005  
nero opaco (20 gloss)  
matte black (20 gloss)  
noir mat (20 gloss)



VO1  
verniciato oro  
gold paint  
peinture or



VO2  
verniciato argento  
silver paint  
peinture argent



RAL  
speco 70 gloss - lucido 100 gloss  
matte 20 gloss - glossy 100 gloss  
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Verniciatura a liquido (Dune) • Liquid paint finish (Dune) • Laquage par peinture liquide (Dune)



RAL 9010  
bianco opaco (20 gloss)  
matte white (20 gloss)  
blanc mat (20 gloss)



RAL 9005  
nero opaco (20 gloss)  
matte black (20 gloss)  
noir mat (20 gloss)



OVO1  
verniciato oro  
gold paint  
peinture or



OVO2  
verniciato argento  
silver paint  
peinture argent



RAL  
speco 70 gloss - lucido 100 gloss  
matte 20 gloss - glossy 100 gloss  
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Rivestimento in foglia (Dune) • Leaf finish (Dune) • Revêtement en feuille métallique (Dune)




ORO1  
oro patinato  
gold coated  
revêtement or



ORO2  
argento patinato  
silver coated  
revêtement argent

POSSIBILI IMPOSTAZIONI • POSSIBLE SETTINGS • CHOIX DE RÉGLAGE

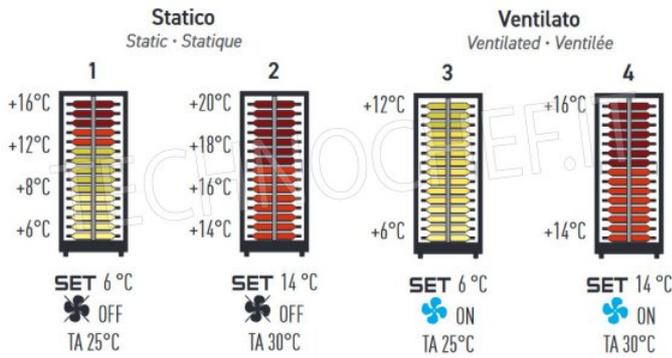


Le temperature riportate sono indicative e possono variare di [+ -] 2 °C. L'utente può impostare la temperatura da +4 °C a +18 °C.  
Reported temperatures are approximate and may vary by [+ -] 2 °C. User-controlled temperature +4 °C to +18 °C.  
Les températures indiquées sont approximatives et peuvent varier de [+ -] 2 °C. L'utilisateur peut régler la température de +4 °C à +18 °C.



UNITÀ REFRIGERANTE INTEGRATA • SELF-CONTAINED REFRIGERATING UNIT • UNITÉ RÉFRIGÉRANTE INTÉGRÉE

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (brevettato) • CENTRAL COOLING SYSTEM (patented) • INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATION CENTRALE (brevetée)

STANDARD

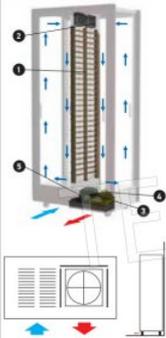

La serpentina di raffreddamento ① e le ventole di aerazione interna ② sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio. Il compressore ③, il condensatore orizzontale con ventola a pala premerente ④ e la vasca per l'evaporazione della condensa ⑤ sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore standard, l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (40 mm). La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

The cooling coil ① and the internal fans ② are installed in the middle of the cabinet inside the aluminium panels. The compressor ③, the horizontal condensing unit, the pushing fan ④ and the vat for the evaporation of the condensation water ⑤ are placed in a special lowered tank. With this solution, despite installing a standard compressor, the height of the base is limited (150 mm) as it takes up the lower space where feet are located (40 mm). Condensation air circulates from the bottom front part.

Le serpentin de refroidissement ① et les ventilateurs internes ② sont insérés au milieu de la vitrine à l'intérieur des panneaux d'aluminium. Le compresseur ③, l'unité de condensation horizontale, le ventilateur avec la lame à pression ④ et le bassin de l'évaporation de l'eau de condensation ⑤ sont placés dans une cuve spéciale rabassée. Avec cette solution, même avec un compresseur standard, la hauteur de la base est limitée (150 mm), car on utilise l'espace inférieur où se trouvent les pieds (40 mm). La circulation de l'air de condensation est soufflé à travers la partie inférieure avant.

	circolazione aria interna • inside air flow • circulation de l'air interne
	aspirazione aria ambiente • cold air suction • aspiration de l'air ambiant
	espulsione aria calda • warm air outlet • expulsion de l'air chaud



IMPOSTAZIONE TERMOREGOLATORE • TEMPERATURE CONTROLLER SETTING • RÉGLAGE CONTROLLEUR DE TEMPÉRATURE



- Accende e spegne lo strumento • Turn on and off the appliance • Allume et éteint l'appareil
- Accende e spegne la luce • Turn on and off the light • Allume et éteint l'éclairage
- SET** Per visualizzare/modificare Set point • View/change the set point • Pour afficher/changer le point de consigne
- Per avviare sbrinamento manuale • Start the manual defrost cycle • Pour lancer le dégivrage manuel
- Per diminuire la temperatura • Decrease the temperature • Pour diminuer la température
- Per aumentare la temperatura • Raise temperature • Pour augmenter la température
- RUX** Per attivare resistenza guide • Switch on rails heating • Pour activer le rechauffage du cadre des rails
- Per attivare ventole interne • Switch on inside fans • Pour activer les ventilateurs intérieurs

