



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-MAXI	PROFESSIONELLE GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE EUROMATISCH auf SCHRANK mit RÄDERN, KAMMER mm.920x570x220h, 2 DICHTUNGSSTANGEN von 500 und 900 mm, VAKUUMPUMPE von 100/120 Metern / Kubik / Stunde, V.380 / 3, Kw.2,4, Gewicht 200 kg, dim.mm.1040x680x1050h	Lieferung 4 bis 9 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE auf SCHRANK mit RÄDERN, mit 2 DICHTUNGSSTANGEN von 500 und 900 mm :

- **aus Edelstahl ;**
- **Vakuunkammer 920x570x220h mm** , aus einteilig geformtem Edelstahl mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung;
- **2 Dichtungsstangen von 500 und 900 mm, abnehmbar ;**
- **Vakuumpumpe von 100/120 Metern / Kubik / Stunde ;**
- **19 bearbeitbare und anpassbare Programme;**
- **1 Programm zum Marinieren von Fleisch;**
- Doppelsensor "leer + Flüssigkeiten";
- **Kolben-Dichtungsstange** , völlig ohne Verkabelung für eine optimale und sichere Verwaltung der Tankreinigung;
- **Selbstreinigungs- / Heizsystem der Pumpe** für ein optimales Management der Verpackungsmaschine mit relativer Reduzierung der Wartungszeiten und -kosten;
- **STEPVAC-Funktion** zur Erzeugung des Vakuums flüssiger Produkte in herkömmlichen Vakuumbeuteln;
- **GASTROVAC-Funktion** zur Erzeugung eines externen Vakuums in GN-Behältern;
- **EXTRAVAC-Funktion** , die eine zweite Vakuumphase von 5 Sekunden Dauer bietet (besonders geeignet für Hackfleisch und Fleisch ohne Knochen);
- verstärkte Versiegelungsfunktion zum Versiegeln von dicken Beuteln und / oder Beuteln, die flüssige / nasse Produkte enthalten;
- Schnellstopp / Schweißen;
- Fuhrmann mit 90 ° Öffnung, um den Zugang zum Inneren der Verpackungsmaschine zu erleichtern;
- Standardfüllplattformen;
- verstellbare Scharniere;
- leerer Zyklus nach Wahl: nach Zeit oder nach Prozentsatz mit automatischem Start um Schließen der Glocke und automatisches Wiederöffnen am Ende des Zyklus;
- transparenter Tankdeckel mit automatischem Heben;
- Möglichkeit eines zusätzlichen Vakuums von bis zu 99,9% für sehr feuchte Produkte;
- **Schritt Vac** für emulgierbare Produkte (Vakuumzyklus in Stufen).

ZUBEHÖR / OPTIONEN:

- Möglichkeit des Staubsaugens in externen Behältern oder Gastro-Norm-Becken mit dem speziellen Kit - Code EMATUBOGN.
- Veranlagung für Inertgas-Kit - Code EMGASINERTE.
- Etikettendrucker - Code EMST.
- Vakuumsensor in der Kammer - Code EMSV.
- Dichtungsstange mit Kolbenhub - Code EMBSP.
- Dichtungsstange mit Umschlagüberschuss (Schrott) - Code EMTS.
- zusätzlicher Dichtungsstab - Code EMBS.
- Klingelstange - Code EMBF.
- schiefe Ebene für Flüssigkeitsverpackungen - Code EMPI.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT		
	Stromversorgung	Trifase
	Frequenz (Hz)	5060
	Leistung (Kw)	2,4
	Nettogewicht (Kg)	200
	Breite (mm)	1040
	Tiefe (mm)	680
	Höhe (mm)	1050
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-BF 	TECHNOCHEF - Glockenhalter, Mod.BF Bell Stop Bar	Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-PI



Schiefe Ebene, Mod.PI

Schräge Oberfläche für Flüssigkeitsverpackungen,
geeignet für Glockenverpackungsmaschinen

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-TUBOGN



Tube mit Adapterhülse in Gastrobehältern

Tube mit Adapterhülse in Gastrobehältern

Lieferung

EM-GASINERTEURANO



TECHNOCHEF - Inertgas, Mod. GASINERTE

Inertgas-Kit für Vakuumkammermaschinen

Lieferung 4 bis 9 Tage


EM-ST



TECHNOCHEF - Etikettendrucker, ST mod

Etikettendrucker für Glockenverpackungsmaschinen

Lieferung 4 bis 9 Tage

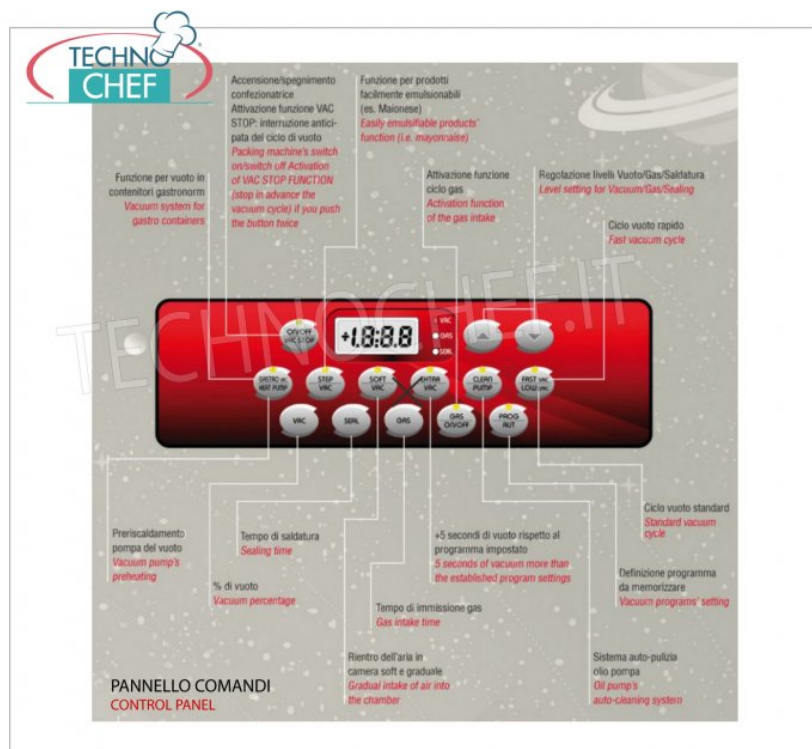




STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA


STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello multifunzione digit - 10 PRG
Multifunction digit panel - 10 PRG



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta
contro umidità
Waterproof control Panel



Soft vacuum elettronico
Electronic soft vacuum



Vasca inox con angoli stondati
senza saldature
Entirely printed stainless steel
vacuum chamber, with internal
round corners



Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system




Set tavole di riempimento in
polietilene
Polyethylene filling squares set



DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI

SEALING BARS POSITION

MAXI

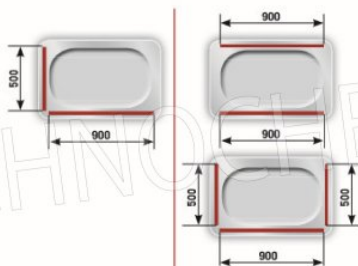

STANDARD

OPTIONAL

OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Installazione gas inerte
Arrangement for idle gas



Installazione stampante
Printer installation



Pompa Bosch
Bosch Pump



Saldatura con pistoni senza cavi
Sealing with cableless pistons



Barra saldante aggiuntiva
Extra Sealing Bar



Taglio Eccedenza
Exceeding cutting bar



Sensore di vuoto
Vacuum sensor



Sistema bloccaggio campana
Lid Hook



Altezza camera maggiorata
Increased chamber height



Piano inclinato per liquidi
Inclined plane for liquids



Tensione e frequenza speciale
Voltage and special frequency