



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ZENTRIFUGALSAUGER MIT GEHÄUSE und EDELSTAHLVERKLEIDUNG, ANTRIEBSVERSION mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, 2 GESCHWINDIGKEITEN, KOMPLETTE PRODUKTPALETTE mit einer maximalen Durchflussrate von 2.000/1338 bis 15.000/10.034 m³/Kubikmeter/Stunde:

- **doppelseitig saugender Radialkastenventilator mit Motor**, der über **Riemenscheiben und Riemen** direkt mit dem Laufrad (Vorwärtsschaufeln) verbunden ist;
- Radialventilator aus robustem, feuerverzinktem Blech, montiert auf stoßdämpfenden Gummifüßen;
- **2 Geschwindigkeiten** ;
- **Aluminiumprofilrahmen** ;
- **Sandwichverkleidung innen aus verzinktem Blech und außen aus Edelstahl**, selbstverlöschend ;
- Doppelplatte.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

VERFÜGBARE MODELLE

TCF475-000310



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchflussrate 2.000/1317 m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 1440/948, dB 65/52, V.380/3, kW.0,55/0,18, Gewicht 40 kg, Maße mm.800x600x600h

€ 1.116,24

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000320



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 2500/1673 m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 1450/970, dB 67/52, V.380/3, kW.0,81/0,28, Gewicht 41 kg, Maße mm.800x600x600h

€ 1.160,64

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000330

GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN,

€ 1.161,05

Ohne MwSt



max. Durchflussrate 3000/2007
m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 1500/1004, dB
68/58, V.380/3, kW.0,81/0,28, Gewicht 41 kg,
Abm. 800 x 600 x 600 mm

Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000360



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit
ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN,
EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN,
max. Durchflussrate 3500/2342
m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 1260/843, dB
67/58, V.380/3, Kw.1,1/0,37, Gewicht 48 kg,
Abm. 800 x 620 x 620 mm

€ 1.211,60

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000340



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit
ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN,
EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN,
max. Durchflussrate 3500/2325
m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 1700/1129, dB
69/59, V.380/3, Kw.1,7/0,6, Gewicht 59 kg, Abm.
800 x 620 x 620 mm

€ 1.237,69

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000350



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit
ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN,
EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN,
max. Durchfluss 4000/2657
m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 1600/1063, dB
72/62, V.380/3, Kw.1,7/0,6, Gewicht 59 kg, Abm.
800 x 620 x 620 mm

€ 1.237,69

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000370



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit
ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN,
EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN,
max. Durchfluss 4000/2676
m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 1240/830, dB
68/58, V.380/3, Kw.1,1/0,37, Gewicht 48 kg,
Abm. 800 x 620 x 620 mm

€ 1.240,18

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000380



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit
ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN,
EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN,
max. Durchfluss 4500/2990
m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 1290/857, dB
70/59, V.380/3, Kw.1,7/0,6, Gewicht 60 kg, Abm.
800 x 620 x 620 mm

€ 1.294,05

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000410



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit
ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN,
EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN,
max. Durchflussrate 5000/3322
m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 1040/691, dB
66/55, V.380/3, Kw.1,7/0,6, Gewicht 86 kg, Abm.
900 x 750 x 750 mm

€ 1.394,22

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000420



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit
ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN,
EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN,
max. Durchflussrate 6000/3986
m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 1000/664, dB
68/58, V.380/3, Kw.1,7/0,6, Gewicht 86 kg, Abm.
900 x 750 x 750 mm

€ 1.404,14

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000390



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit
ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN,
EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN,
max. Durchflussrate 5000/3322
m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 1200/797, dB
68/62, V.230/1, Kw.1,7/0,6, Gewicht 85 kg, Abm.
900 x 750 x 750 mm

€ 1.497,51

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000400



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchflussrate 6000/3986 m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 1150/764, dB 70/62, V.230/1, Kw.2,2/0,75, Gewicht 86 kg, Abm. mm.900x750x750h

€ 1.513,79

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000430



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 7000/4650 m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 1050/698, dB 69/59, V.380/3, Kw.2,2/0,75, Gewicht 87 kg, Abm. 900 x 750 x 750 mm

€ 1.637,03

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000440



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 7000/4650 m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 1000/664, dB 72/59, V.380/3, Kw.2,2/0,75, Gewicht 112 kg, Abm. 1000 x 900 x 900 mm

€ 1.752,68

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000480



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchflussrate 8000/5315 m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 830/551, dB 68/55, V.380/3, Kw.2,2/0,75, Gewicht 113 kg, Abm. 1000 x 900 x 900 mm

€ 1.763,30

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000490



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchflussrate 9000/5979 m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 810/538, dB 69/59, V.380/3, Kw.2,2/0,75, Gewicht 113 kg, Abm. 1000 x 900 x 900 mm

€ 1.764,33

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000470



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchflussrate 8000/5389 m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 1100/741, dB 75/62, V.380/3, Kw.3,0/0,9, Gewicht 113 kg, Abm. 1000 x 900 x 900 mm

€ 1.840,88

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000450



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 7000/4715 m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 1140/768, dB 74/62, V.380/3, Kw.3,0/0,9, Gewicht 113 kg, Abm. 1000 x 900 x 900 mm

€ 1.846,47

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000460



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchflussrate 8000/5389 m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 1000/674, dB 73/61, V.380/3, Kw.3,0/0,9, Gewicht 113 kg, Abm. 1000 x 900 x 900 mm

€ 1.852,35

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000500



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 10000/6736 m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 800/539, dB 69/59, V.380/3, Kw.3,0/0,9, Gewicht 114 kg, Abm. 1000 x 900 x 900 mm

€ 1.854,50

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000510



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 10000/6736 m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 800/539, dB 74/62, V.380/3, Kw.3,0/0,9, Gewicht 116 kg, Abm. 1200 x 1000 x 1000 mm

€ 2.069,85

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000550



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 11000/7410 m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 770/519, dB 69/59, V.380/3, Kw.3,0/0,9, Gewicht 117 kg, Abm. 1200 x 1000 x 1000 mm

€ 2.130,49

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000520



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 10000/6690 m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 900/602, dB 77/64, V.380/3, Kw.4,2/1,4, Gewicht 117 kg, Abm. mm.1200x1000x1000h

€ 2.315,02

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000570



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchflussrate 15000/10034 m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 700/468, dB 73/64, V.380/3, Kw.4,2/1,4, Gewicht 118 kg, Abm. mm.1200x1000x1000h

€ 2.315,64

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000530



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 12000/8028 m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 780/522, dB 76/64, V.380/3, Kw.4,2/1,4, Gewicht 117 kg, Abm. mm.1200x1000x1000h

€ 2.321,25

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000560



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 13000/8757 m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 730/492, dB 70/61, V.380/3, Kw.3,0/0,9, Gewicht 117 kg, Abm. 1200 x 1000 x 1000 mm

€ 2.339,46

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000540



GEHÄUSEABSAUGER mit ZENTRIFUGALGÜTER mit ANTRIEBSRIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 12000/8028 m³/Kubikmeter/Stunde, U/min 870/582, dB 78/66, V.380/3, Kw.4,2/1,4, Gewicht 117 kg, Abm. 1200 x 1000 x 1000 mm





€ 2.352,49

Ohne MwSt
Versand berechnet werden


Lieferung 8 bis 15 Tage



Serie ECTD
posizione 1
standard

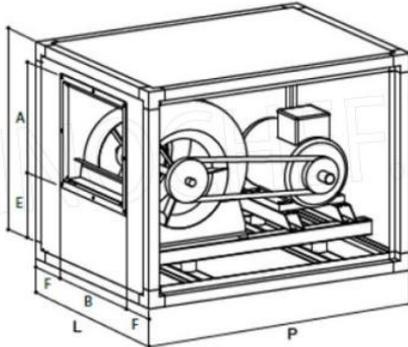

Pannello ispezione
lato motore ID (standard)



Modello / Model	m³/h	HST H20	dB	rpm	kW	L	F	H	A	B	E	F	Kg
	m³/h	mm/h	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
ECTD 9/9 A1	2000/1338	30/14	62/49	1300/870	0,37/0,12	600	800	600	275	310	248	145	39
ECTD 9/9 A2	2000/1317	40/18	65/52	1440/948	0,55/0,18	600	800	600	275	310	248	145	40
ECTD 9/9 B1	2500/1646	30/15	62/51	1260/830	0,55/0,18	600	800	600	275	310	248	145	40
ECTD 9/9 B2	2500/1673	40/17	67/52	1450/970	0,81/0,28	600	800	600	275	310	248	145	41
ECTD 9/9 C1	3000/1975	30/15	63/54	1250/823	0,55/0,18	600	800	600	275	310	248	145	40
ECTD 9/9 C2	3000/2007	40/21	68/58	1500/1004	0,81/0,28	600	800	600	275	310	248	145	41
ECTD 10/8 A1	3500/2325	50/23	69/59	1430/950	1,7/0,6	620	800	620	300	276	258	172	59
ECTD 10/8 A2	3500/2325	60/30	69/59	1700/1129	1,7/0,6	620	800	620	300	276	258	172	59
ECTD 10/8 B1	4000/2657	50/24	72/62	1450/963	1,7/0,6	620	800	620	300	276	258	172	59
ECTD 10/8 B2	4000/2657	60/31	72/62	1600/1063	1,7/0,6	620	800	620	300	276	258	172	59
ECTD 10/10 A1	3500/2342	30/16	63/53	1060/709	0,81/0,28	620	800	620	300	340	258	140	47
ECTD 10/10 A2	3500/2342	40/20	67/58	1260/843	1,1/0,37	620	800	620	300	340	258	140	48
ECTD 10/10 B1	4000/2676	30/15	65/55	1080/723	1,1/0,37	620	800	620	300	340	258	140	48
ECTD 10/10 B2	4000/2676	40/19	68/58	1240/830	1,1/0,37	620	800	620	300	340	258	140	48
ECTD 10/10 C1	4500/3011	30/15	68/57	1090/729	1,1/0,37	620	800	620	300	340	258	140	48
ECTD 10/10 C2	4500/2990	40/20	70/59	1290/857	1,7/0,6	620	800	620	300	340	258	140	60
ECTD 12/9 A1	5000/3322	50/28	68/62	1200/797	1,7/0,6	750	900	750	355	320	296	215	85
ECTD 12/9 A2	5000/3322	60/30	68/62	1200/797	1,7/0,6	750	900	750	355	320	296	215	85
ECTD 12/9 B1	6000/3986	50/26	70/62	1150/764	2,2/0,75	750	900	750	355	320	296	215	86
ECTD 12/9 B2	6000/3986	60/28	70/62	1150/764	2,2/0,75	750	900	750	355	320	296	215	86
ECTD 12/12 A1	5000/3345	30/15	62/53	850/569	1,1/0,37	750	900	750	355	410	296	170	84
ECTD 12/12 A2	5000/3322	40/18	66/55	1040/691	1,7/0,6	750	900	750	355	410	296	170	86
ECTD 12/12 B1	6000/4014	30/16	65/56	830/555	1,1/0,37	750	900	750	355	410	296	170	84
ECTD 12/12 B2	6000/3986	40/19	68/58	1000/664	1,7/0,6	750	900	750	355	410	296	170	86
ECTD 12/12 C1	7000/4683	30/14	67/58	820/549	1,1/0,37	750	900	750	355	410	296	170	84
ECTD 12/12 C2	7000/4650	40/21	69/59	1050/698	2,2/0,75	750	900	750	355	410	296	170	87
ECTD 15/11 A1	7000/4650	50/27	72/59	1000/664	2,2/0,75	900	1000	900	414	384	349	258	112
ECTD 15/11 A2	7000/4715	60/32	74/62	1140/768	3/0,9	900	1000	900	414	384	349	258	113
ECTD 15/11 B1	8000/5389	50/27	73/61	1000/674	3/0,9	900	1000	900	414	384	349	258	113
ECTD 15/11 B2	8000/5389	60/32	75/62	1100/741	3/0,9	900	1000	900	414	384	349	258	113
ECTD 15/15 A1	8000/5315	30/15	63/53	700/465	1,5/0,6	900	1000	900	414	484	349	208	111
ECTD 15/15 A2	8000/5315	40/18	68/55	830/551	2,2/0,75	900	1000	900	414	484	349	208	113
ECTD 15/15 B1	9000/5979	30/16	66/56	720/478	1,7/0,6	900	1000	900	414	484	349	208	111
ECTD 15/15 B2	9000/5979	40/19	69/59	810/538	2,2/0,75	900	1000	900	414	484	349	208	113
ECTD 15/15 C1	10000/6643	30/17	68/58	700/465	2,2/0,75	900	1000	900	414	484	349	208	113
ECTD 15/15 C2	10000/6736	40/20	69/59	800/539	3/0,9	900	1000	900	414	484	349	208	114
ECTD 18/13 A1	10000/6736	50/25	74/62	800/539	3/0,9	1000	1200	1000	492	438	423	281	116
ECTD 18/13 A2	10000/6690	60/31	77/64	900/602	4,2/1,4	1000	1200	1000	492	438	423	281	117
ECTD 18/13 B1	12000/8028	50/24	76/64	780/522	4,2/1,4	1000	1200	1000	492	438	423	281	117
ECTD 18/13 B2	12000/8028	60/30	78/66	870/582	4,2/1,4	1000	1200	1000	492	438	423	281	117
ECTD 18/18 A1	11000/7368	30/15	67/56	640/425	2,2/0,75	1000	1200	1000	492	570	423	215	111
ECTD 18/18 A2	11000/7410	40/20	69/59	770/519	3/0,9	1000	1200	1000	492	570	423	215	117
ECTD 18/18 B1	13000/8636	30/16	68/58	620/412	2,2/0,75	1000	1200	1000	492	570	423	215	116
ECTD 18/18 B2	13000/8757	40/21	70/61	730/492	3/0,9	1000	1200	1000	492	570	423	215	117
ECTD 18/18 C1	15000/10104	30/17	72/62	600/404	3/0,9	1000	1200	1000	492	570	423	215	117
ECTD 18/18 C2	15000/10934	40/22	73/64	700/468	4,2/1,4	1000	1200	1000	492	570	423	215	118