



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

SAUG- und DEODORISIERUNGSSTEUERGERÄTE mit AKTIVKOHLE und ELEKTROSTATISCHEM VORFILTER, KOMPLETTES SORTIMENT in EINPHASIGER Ausführung, mit maximaler Durchflussrate von 3.000 bis 6.000 m³/Kubikmeter/h :

- **Luftdesodorierungs- und Filtereinheiten mit direkt gekoppeltem Radialventilator** mit doppelter Ansaugung;
- Luftvorfilter Typ EU3 85 % gravimetrisch;
- **Flaschen mit pflanzlicher Aktivkohle** in Flaschen vom Typ 207/C;
- **Rahmen aus Aluminiumprofilen ;**
- **Doppelverkleidung aus verzinktem Blech innen und Edelstahl außen ;**
- Doppelpaneel.

Zubehör/Optionen:

- Ersatz-Kohlefilter, Durchmesser 160 x 400 mm
- Ersatzkohlebeutel, Gewicht 25 kg.

CE-Kennzeichnung

Hergestellt in ITALIEN

VERFÜGBARE MODELLE

TCF475-005100



DESODORISIERUNGS-STEUREINHEIT mit 9 ZYLINDERN pflanzlicher Aktivkohle und elektrostatischem Vorfilter, max. Durchflussrate 3000 m³/cu/h, 1400 U/min, V.230/1, Kw.1,35, Gewicht 100 kg, Maße 1300 x 670 x 750 mm

€ 3.461,69

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-005200



DESODORISIERUNGS-STEUREINHEIT mit 14 ZYLINDERN pflanzlicher Aktivkohle und elektrostatischem Vorfilter, max. Durchflussrate 4500 m³/cu/h, 1400 U/min, V.230/1, Kw.1,7, Gewicht 115 kg, Maße mm 1500 x 980 x 750

€ 4.354,62

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-005300

DESODORISIERUNGS-STEUREINHEIT mit 18



ZYLINDERN pflanzlicher Aktivkohle und elektrostatischem Vorfilter, max. Durchflussrate 6000 m³/cu/h, 1400 U/min, V.230/1, Kw.1,5, Gewicht 130 kg, Maße 1510 x 1280 x 750 mm


€ 5.059,23

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
AIF-FCA16 	Kohlenstofffilter	€ 62,15 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
AIF-SCA25 	Kohlensack	€ 108,02 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage

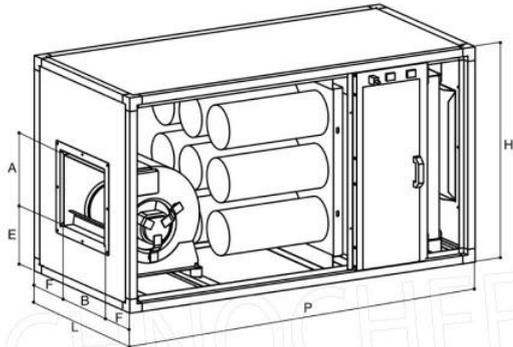

Modello/Model	N° Cil./N. Cyl.	m ³ /h	HST H ₂ O	db (A)	Rating kW	Rating absorbed kW	rpm	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg
ECE 30	9	3000	15	41	0,42	1,35	1400	670	1300	750	275	310	205	180	100
ECE 45	14	4500	12	45	0,73	1,7	1400	980	1500	750	355	324	220	328	115
ECE 60	18	6000	12	46	1,1	2,5	900	1280	1500	750	355	410	220	435	130