


TECHNISCHES DATENBLATT

Nettogewicht (Kg)	53
Bruttogewicht (Kg)	63
Breite (mm)	490
Tiefe (mm)	370
Höhe (mm)	1200

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG
WURSTFÜLLMASCHINE FÜR SALAMI, VERTIKALE HYDRAULISCHE, KAPAZITÄT 15 lt, erhältlich in EINPHASIGER und DREIPHASIGER Ausführung :

- **Die neuen vertikalen hydraulischen Abfüllmaschinen von IDRA** basieren auf einem **leistungsstarken Hydrauliksystem** , das mit einem Druck von 120 Bar arbeitet.
- **komplett aus Edelstahl gefertigt** , zur **Reinigung ohne Werkzeug komplett abnehmbar** ;
- **Deckel und Pad komplett aus Edelstahl**;
- **Silikondichtungen** , die im Inneren des Zylinders für eine bessere Abdichtung und Haltbarkeit der Dichtung selbst sorgen;
- **hermetischer Schutz des Hydraulikzylinders** ;
- **Kolbenstange aus Edelstahl** ;
- **Edelstahlzylinder** , poliert und kantig, ohne Zwangsrichtung;
- leistungsstarker und leiser **belüfteter Motor mit 2.800 U/min** und sofortiger Wirkung;
- **automatische Kolbenrückführung** bei Motorabschaltung;
- 24-V-Steuerung;
- **hochpräziser Öldurchflussregler** ;
- **Öltank mit Füllstandsanzeige** ;
- Gummiräder serienmäßig;
- **Zylinderabmessungen** : Durchmesser 200 mm, Länge 495 mm;
- Kolbenhub: mm 430;
- min. Leergeschwindigkeit: 2'11";
- maximale Entleerungsgeschwindigkeit: 59";
- Kolbenrücklaufgeschwindigkeit: 35".

Inbegriffen :

- 3 Trichter aus lebensmittelechtem Polyethylen mit Durchmessern von 10-18-25 mm

Zubehör/Optionen :

- Edelstahlring
- Set mit 4 Edelstahltrichtern mit Durchmessern von 16-20-28-38 mm

**CE-Kennzeichnung
Hergestellt in ITALIEN**

VERFÜGBARE MODELLE

SI-IS15IDRA/T



**VERTIKALE HYDRAULISCHE
FLEISCHBACKMASCHINE** aus Edelstahl,
Fassungsvermögen 15 l, geliefert mit 3 Trichtern
mit Durchmesser 10-18-25 mm, V.400/3,
Kw.0,56, Gewicht 63 kg, Maße
mm.490x370x1200h

€ 2.307,47

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung

SI-IS15IDRA/M



**VERTIKALE HYDRAULISCHE
FLEISCHBACKMASCHINE** aus Edelstahl,
Fassungsvermögen 15 l, geliefert mit 3 Trichtern
mit Durchmesser 10-18-25 mm, V.230/1,
Kw.0,56, Gewicht 63 kg, Maße mm: 490 x 370 x
1200

€ 2.376,35

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung





Guarnizione ermetica su cilindro
oleodinamico



Azionamento spinta pistone



Ritorno pistone automatico




Particolare centralina e comandi



Ghiera inox
opzionale



Imbuti inox (ø 13-16-20-25-28-38)
opzionali

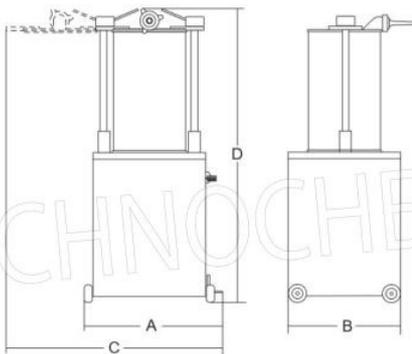

Dimensioni mm				
Modello	A	B	C	D
IS 15 IDRA	490	370	700	1200
IS 25 IDRA	565	450	950	1160
IS 35 IDRA	640	480	1000	1160
IS 50 IDRA	730	550	1130	1250