



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Nettogewicht (Kg)	42
Breite (mm)	400
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	900

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ELEKTROHERD MIT 2 INFRAROTZONEN auf OFFENEM SCHRANK, MACROS 700-Linie, INFRAROT-Serie :

- **Arbeitsplatte** und **Frontplatten** aus **Edelstahl AISI 304** ;
- **6 mm dicke Glaskeramikplatte** ;
- elektrische Widerstände, die **hohe Temperaturen (500 °C)** erreichen können, **erhitzen das Kochfeld durch Strahlung** ;
- **die Bereiche werden durch einen speziellen Siebdruck hervorgehoben** , der eine korrekte Positionierung der Pfannen ermöglicht;
- **2 quadratische Flächen à 230 x 230 mm** ;
- **Kochzonenleistung Nr. Kw: 2 x 3,2** ;
- Nach dem Ausschalten jeder einzelnen Zone **signalisiert ein Licht die Restwärme bis 60 °C** , um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten;
- hochfester Griff aus 20/10 dickem AISI 304-Stahl;
- verstellbare Füße;
- **2 Jahre Garantie** .

Zubehör/Optionen :

- Fachtür

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

KENNWORT


BS-E7P2M/VTR

BESCHREIBUNG

ELEKTROHERD MIT 2 INFRAROTZONEN auf OFFENEM

PREIS/LIEFERUNG

SCHRANK, BERTOS, Linie MACROS 700, INFRAROT-Serie, mit 2 QUADRATISCHEN Zonen mit den Maßen 230x230 mm, UNABHÄNGIGE STEUERUNG, V.400/3+N, Kw.6,4, Gewicht 42 kg, Abm. mm. 400x700x900h

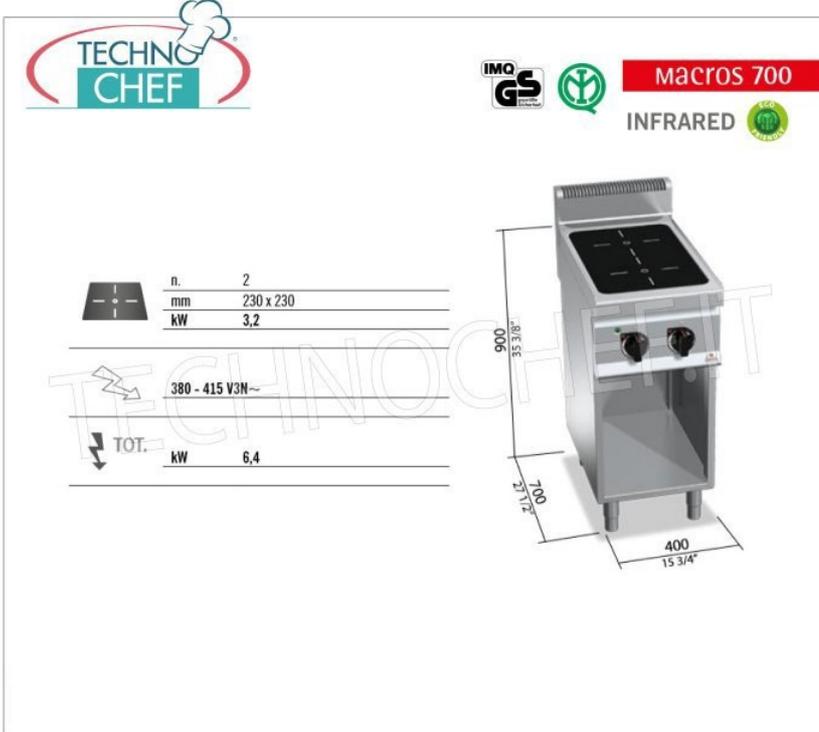



MACROS 700

INFRARED

