TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	5060
Leistung (Kw)	0,90
Nettogewicht (Kg)	90
Breite (mm)	560
Tiefe (mm)	610
Höhe (mm)	1050

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE mit GLOCKE auf SCHRANK mit RÄDERN, mit 450 mm SCHWEISSLEISTE :

- **aus rostfreiem Stahl** ;
- **Vakuumkammer mit den Abmessungen 460 x 500 x 220 mm (h)** , aus Edelstahl, aus einem Stück gepresst, mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung;
- **450 mm Schweißbalken, abnehmbar** ;
- **Vakuumpumpe mit 20/24 Kubikmetern/Stunde** ;
- **19 editierbare und anpassbare Programme** ;
- **1 Programm zum Marinieren von Fleisch** ;
- doppelter „Leer + Flüssigkeit“-Sensor;
- **Kolbenschweißstange** , völlig ohne Verkabelung für eine optimale und sichere Durchführung der Tankreinigung;
- **Selbstreinigungs-/Heizpumpensystem** für eine optimale Steuerung der Verpackungsmaschine mit einer relativen Reduzierung der Wartungszeiten und -kosten;
- **STEPVAC-Funktion** zum Erzeugen eines Vakuums für flüssige Produkte in herkömmlichen Vakuumbeuteln;
- **GASTROVAC-Funktion** zum Erzeugen eines externen Vakuums in GN-Behältern;
- **EXTRAVAC-Funktion** , die eine zweite Vakuumphase von 5 Sekunden Dauer bietet (besonders geeignet für Hackfleisch und Fleisch ohne Knochen);
- **verstärkte Schweißfunktion** zum Verschließen dicker Beutel und/oder Beutel mit flüssigen/nassen Produkten;
- Schnellstopp/Schweißen;
- Gehäuse mit 90°-Öffnung, um den Zugang zum Inneren der Verpackungsmaschine zu erleichtern;
- Standard-Füllplatten;

- verstellbare Scharniere;
- Vakuumzyklus Ihrer Wahl: zeitgesteuert oder prozentual mit automatischem Start beim Schließen der Glocke und automatischem Wiederöffnen am Ende des Zyklus;
- transparenter Wannendeckel mit automatischer Anhebung;
- Möglichkeit eines zusätzlichen Vakuums von bis zu 99,9 % für sehr feuchte Produkte;
- **Step Vac für emulgierbare Produkte** (Step-Vac-Zyklus).

ZUBEHÖR/OPTIONAL:

- Möglichkeit zum Vakuumieren in externen Behältern oder Gastro-Norm-Schalen mithilfe eines speziellen Kits – Cod.EMATUBOGN.
- Vorbereitung für Inertgas-Kit – Cod.EMGASINERTE.
- Etikettendrucker – Cod.EMST.
- Vakuumsensor in der Kammer – Cod.EMSV.
- Schweißstange mit Kolbenhub - Cod.EMBSP.
- Schweißleiste mit Abschneiden des überschüssigen Beutels (Abfall) – Cod.EMTSU.
- zusätzliche Schweißleiste – Cod.EMBS.
- Klingelstoppleiste - Cod.EMBF.
- schiefe Ebene zum Verpacken von Flüssigkeiten – Cod.EMPI.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-MIXER/L	EUROMATIC PROFESSIONAL BELL VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE auf SCHRANK mit RÄDERN, KAMMER 460 x 500 x 220 mm, SCHWEISSLEISTE 450 mm, VAKUUMPUMPE 20/24 Kubikmeter/Stunde, V.230/1, 0,90 kW, Gewicht 90 kg, Maße 560 x 610 x 1050 mm	**€ 2.846,63** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-BF 	**TECHNOCHEF - Glockenhalter, Mod.BF**	**€ 26,51** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage
EM-BSU 	**TECHNOCHEF - Zusätzliche Dichtungsstange, Mod.BSU**	**€ 271,89** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage
EM-GASINERTEURANO 	**TECHNOCHEF - Inertgas, Mod. GASINERTE**	**€ 288,89** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage
EM-ST 	**TECHNOCHEF - Etikettendrucker, ST mod**	**€ 365,36** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage

STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA

STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES

Pannello multifunzione digit - 10 PRG
Multifunction digit panel - 10 PRG

Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta contro umidità
Waterproof control Panel

Soft vacuum elettronico
Electronic soft vacuum

Vasca inox con angoli stondati senza saldature
Entirely printed stainless steel vacuum chamber, with internal round corners

Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system

Set tavole di riempimento in polietilene
Polyethilene filling squares set

DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI
SEALING BARS POSITION

MIXER/L



TECHNOCHEF.IT

OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES

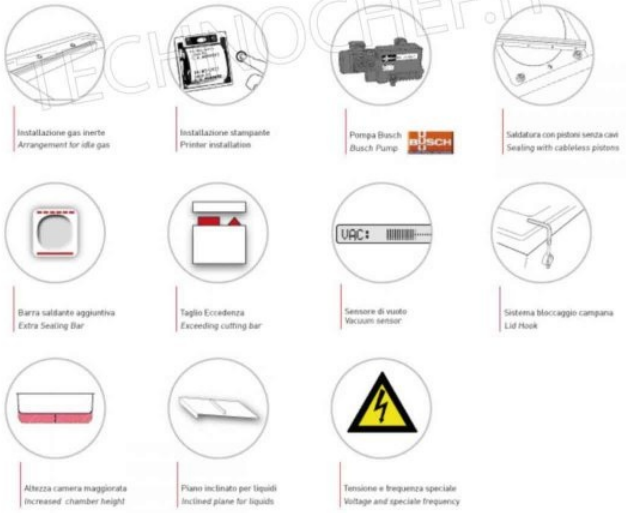

TECHNOCHEF.IT