



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ABSAUG- UND DEODORISIERUNGSGERÄTE MIT AKTIVKOHLE MIT ELEKTROSTATISCHEN, POCKET- und SYNTHETISCHEN VORFILTERN, KOMPLETTES SORTIMENT in DREIPHASEN-Ausführung, mit einem maximalen Durchfluss von 3.000 bis 12.000 m³/m³/h:

- Einheiten zur **Luftdesodorierung und Filterung**, komplett mit **Zentrifugalgebläse mit Doppelansaugung in der Ausführung mit Riemen und Riemenscheiben** ;
- Gravimetrischer **Luftvorfilter** Typ EU3 85 %;
- **Taschenfilter** Typ EU9 95% gravimetrisch;
- **Flaschen mit Aktivkohle** in Kleinflaschen Typ 207/C;
- **elektrostatischer** Hochleistungsfilter mit Thermostatschutz;
- **Aluminiumprofilrahmen** ;
- **doppelte Verkleidung aus verzinktem Blech innen und Edelstahl außen** ;
- Doppeltafel;
- 3-teilige Konstruktion für Mods: CCE 175 (1150+600+650 mm), CCE 190 / 1120 (1200+600+800 mm).

Zubehör/Optionen:

- Ersatz-Kohlefilter, Durchmesser mm 160x400
- Ersatzkohlesack, Gewicht 25 Kg.

Hinweis : Auf Anfrage ist die Steuereinheit in der **Version mit 2 Geschwindigkeiten** gegen einen Aufpreis von 10 % erhältlich

CE-Zeichen

Hergestellt in Italien

VERFÜGBARE MODELLE

TCF475-007100



Aktivkohle-Desodorierungseinheiten mit elektrostatischen, Taschen- und synthetischen Vorfiltern

DEODORISIERUNGSEINHEIT mit 9 ZYLINDERN aus pflanzlicher Aktivkohle, elektrostatischen, Taschen- und synthetischen Vorfiltern, max. .mm.2300x670x670h

€ 4.160,43

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

AIF-TCF475-007200



Aktivkohle-Desodorierungseinheiten mit elektrostatischen, Taschen- und synthetischen Vorfiltern

DEODORISIERUNGSEINHEIT mit 14 ZYLINDERN aus Aktivkohle, elektrostatischen, Taschen- und synthetischen Vorfiltern, max. .mm.2300x980x750h

€ 5.308,29

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-007300



Aktivkohle-Desodorierungseinheiten mit elektrostatischen, Taschen- und synthetischen Vorfiltern

DEODORISIERUNGSEINHEIT mit 18 ZYLINDERN aus Aktivkohle, elektrostatischen, Taschen- und synthetischen Vorfiltern, max. Durchflussrate 6000 m³/Kubik/h, Drehzahl 1250, V.400/3, Kw.3,00, Gewicht 300 Kg, Abm . mm.2400x1280x800h

€ 6.502,40

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-007400



Aktivkohle-Desodorierungseinheiten mit elektrostatischen, Taschen- und synthetischen Vorfiltern

DEODORISIERUNGSEINHEIT mit 23 ZYLINDERN aus Aktivkohle, elektrostatischen, Taschen- und synthetischen Vorfiltern, max. .mm.2700x1590x800h

€ 7.703,69

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-007500



Aktivkohle-Desodorierungseinheiten mit elektrostatischen, Taschen- und synthetischen Vorfiltern

DEODORISIERUNGSEINHEIT mit 28 ZYLINDERN aus pflanzlicher Aktivkohle, elektrostatischen, Taschen- und synthetischen Vorfiltern, max. .mm.2900x1280x980h

€ 10.745,50

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-007600



Aktivkohle-Desodorierungseinheiten mit elektrostatischen, Taschen- und synthetischen Vorfiltern

DEODORISIERUNGSEINHEIT mit 36 ZYLINDERN aus pflanzlicher Aktivkohle, elektrostatischen, Taschen- und synthetischen Vorfiltern, max. .mm.2900x1280x1280h

€ 12.784,38

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

AIF-FCA16



Kohlenstofffilter

Kohlefilter, Durchm.mm.160x400

€ 62,15

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

AIF-SCA25




Kohlensack

Kohlesack von 25 Kg

€ 108,02

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

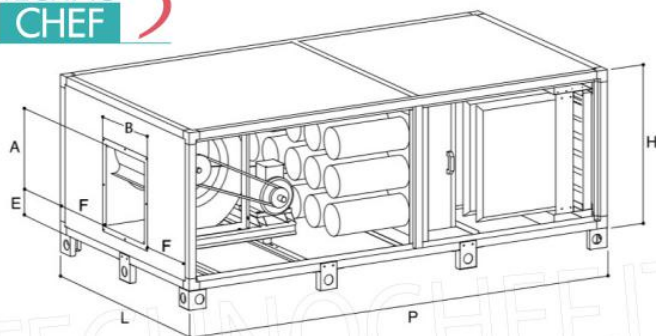

Modello/ Model	N° Cil./ N. Cyl.	kW	m³/h	HST H ₂ O	rpm	db (A)	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg
CCE 130 A	9	1,5	3000	20	1600	70	670	2300	670	300	340	258	165	160
CCE 130 B	9	1,5	3000	30	1750	72	670	2300	670	300	340	258	165	160
CCE 145 A	14	2,2	4500	20	1180	72	980	2300	750	355	324	298	328	210
CCE 145 B	14	2,2	4500	30	1280	74	980	2300	750	355	324	298	328	210
CCE 160 A	18	2,2	6000	20	1100	72	1280	2400	800	414	384	134	448	300
CCE 160 B	18	3	6000	30	1250	74	1280	2400	800	414	384	134	448	300
CCE 175 A*	23	3	7500	20	1080	72	1590	2700	800	414	384	134	603	350
CCE 175 B*	23	3	7500	30	1150	74	1590	2700	800	414	384	134	603	350
CCE 190 A**	28	3	9000	20	850	75	1280	2900	980	492	436	152	422	390
CCE 190 B**	28	4	9000	30	950	76	1280	2900	980	492	436	152	422	390
CCE 1120 A**	36	4	12000	20	900	75	1280	2900	1280	492	570	152	355	450
CCE 1120 B**	36	5,5	12000	30	1000	76	1280	2900	1280	492	570	152	355	450



- Ventilatore a trasmissione
Belt driven fan
- Filtro a carbone attivo
Activated carbon filter
- Filtro elettrostatico
Electrostatic filter
- Filtro a tasche
Bag filter
- Filtro piegheggiato
Pleated filter

